



**TALATU**

**МОРСКИЕ ПОКРЫТИЯ  
TALATU MARINE**




We paint  
the world ©

# TALATU

# MARINE


TOP 5990  
 TITAN 2580  
 COAT 5005  
 SPEED 4100  
 PRIMER 2002  
 EPOXY 3210  
 GUARD 3110  
 TIECOAT 2263  
 LINE ECO 7110  
 ICEPROTECT 4160  
 LINE MULTI 7730-85671

- Надстройка **1**
- Главная палуба **2**
- Надводный борт **3**
- Подводная часть **4**
- Грузовые танки **5**
- Питьевые танки **6**
- Грузовые трюмы **7**
- Топливные танки **8**
- Балластные танки **9**
- Выхлопные коллектора **10**
- Ледостойкое покрытие **11**
- Внутренние помещения **12**
- Крышки грузовых трюмов **13**

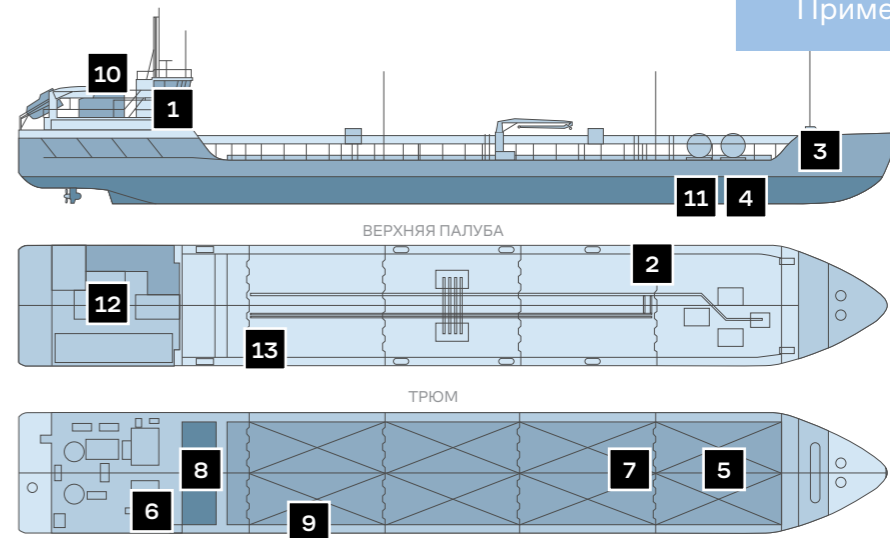

## Подводная часть

Рекомендованная система покрытия




УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ.  
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ.  
СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА ТОПЛИВО.



## Надводный борт

Рекомендованная система покрытия




ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ  
И ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД  
В ТЕЧЕНИЕ МЕЖДОКОВОГО ПЕРИОДА.




## Главная палуба

Рекомендованная система покрытия



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ,  
ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ  
И ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД.

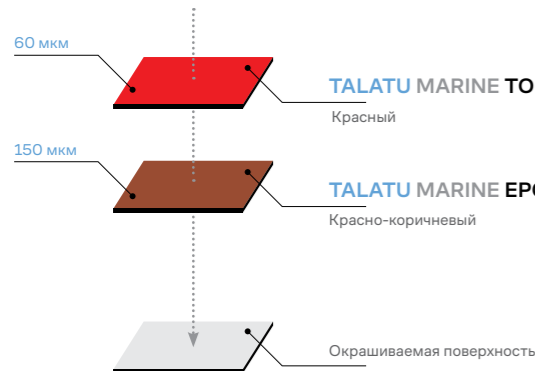

**TALATU MARINE TOP 5990**

Красный

Двухкомпонентное полиуретановое финишное покрытие, обладающее превосходной долговечностью. Применяется в качестве финишного покрытия для надводных поверхностей. Применяется в судостроении, судоремонте и при ремонте силами экипажа в процессе эксплуатации.


**TALATU MARINE EPOXY 3210**

Красно-коричневый


Двухкомпонентное эпоксидное антикоррозионное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии при нанесении в один слой. Возможно нанесение при минусовых температурах до -10 градусов Цельсия. Применяется в качестве универсального противокоррозионного покрытия от киля до клотика.

## Крышки грузовых трюмов

Рекомендованная система покрытия



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И  
ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ  
НА ВСЕМ МЕЖДОКОВОМ ОТРЕЗКЕ.

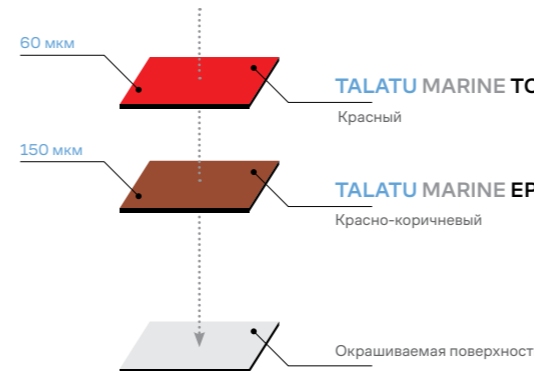

**TALATU MARINE TOP 5990**

Красный


Двухкомпонентное полиуретановое финишное покрытие, обладающее превосходной долговечностью. Применяется в качестве финишного покрытия для надводных поверхностей. Применяется в судостроении, судоремонте и при ремонте силами экипажа в процессе эксплуатации.

**TALATU MARINE EPOXY 3210**

Красно-коричневый


Двухкомпонентное эпоксидное антикоррозионное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии при нанесении в один слой. Возможно нанесение при минусовых температурах до -10 градусов Цельсия. Применяется в качестве универсального противокоррозионного покрытия от киля до клотика.

## Грузовые трюмы, сухогруз




ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКИ  
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЗЕРНА,  
ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР.

Рекомендованная система покрытия

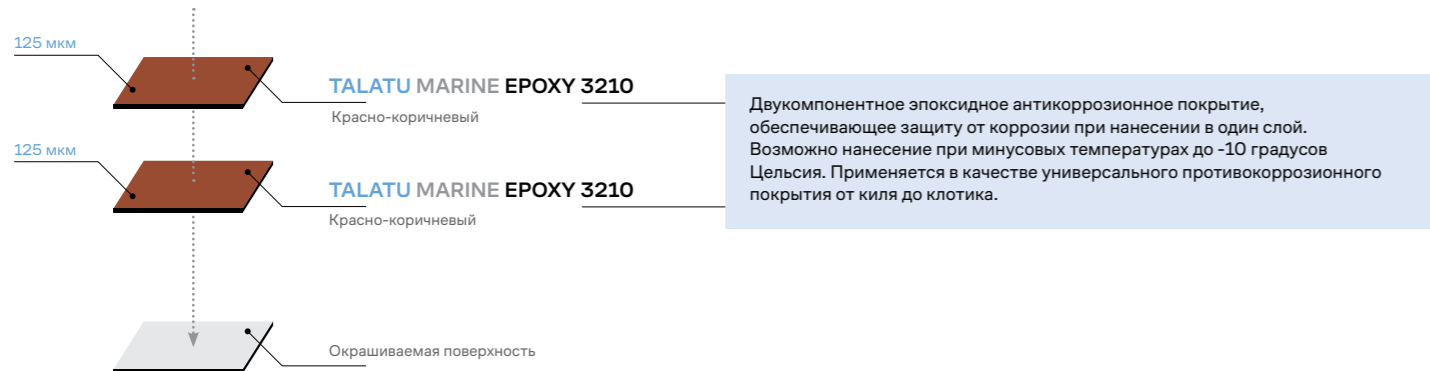


## Топливные танки




АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА  
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ШИРОКОГО КРУГА  
НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЖИРОВ.

Рекомендованная система покрытия

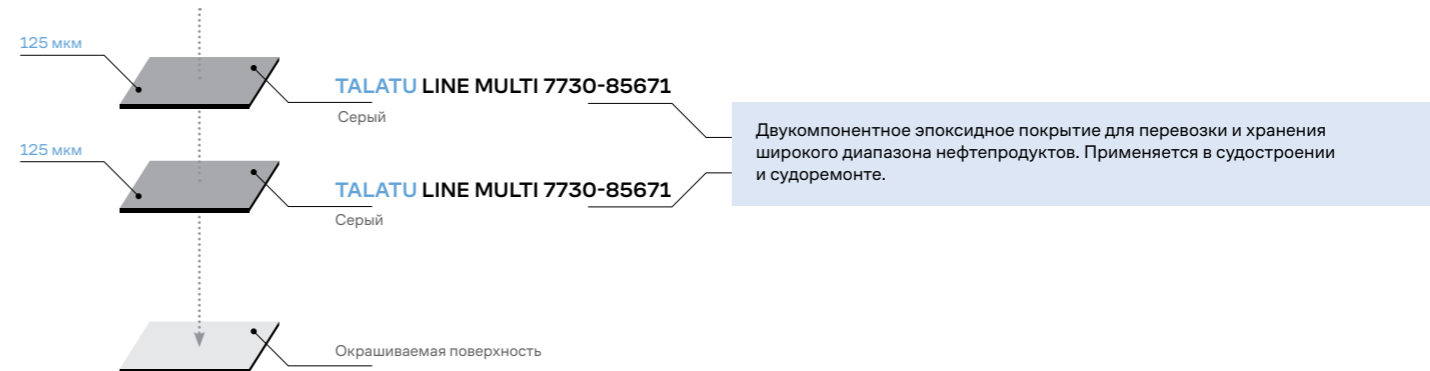


## Грузовые танки

Рекомендованная система покрытия




АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА  
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКИХ  
ВЕЩЕСТВ, ВКЛЮЧАЯ ЖИРЫ.

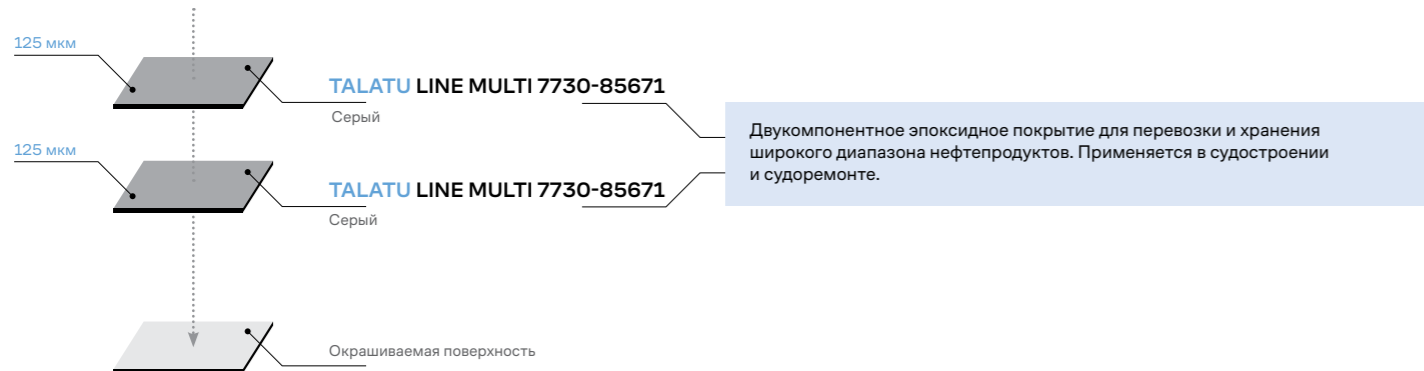


## Питьевые танки

Рекомендованная система покрытия




БЕЗОПАСНОЕ ПОКРЫТИЕ,  
НЕ СОДЕРЖАЩЕЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ,  
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЧИСТОТЫ ВОДЫ.

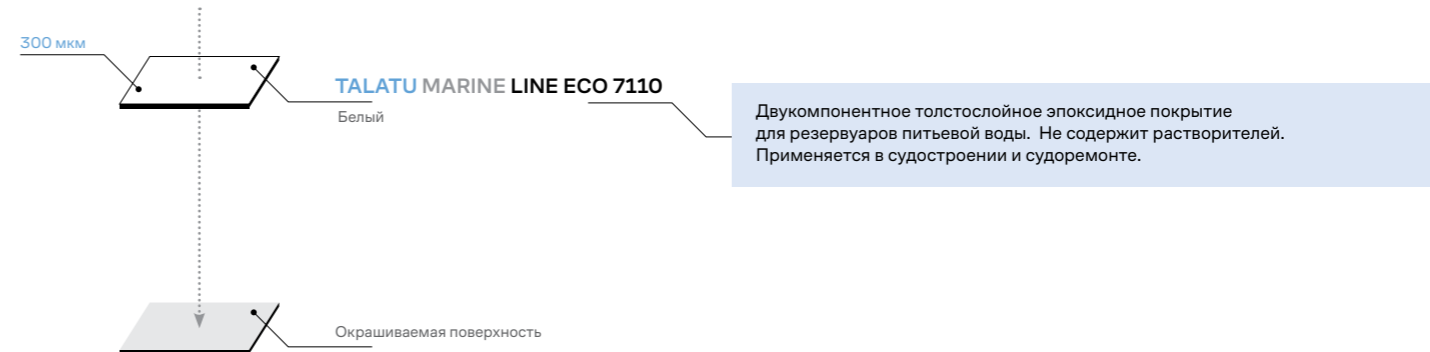


## Надстройка

Рекомендованная система покрытия



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ И ПРЕМИАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО ВИДА, В ТОМ ЧИСЛЕ СИЛАМИ ЭКИПАЖА.

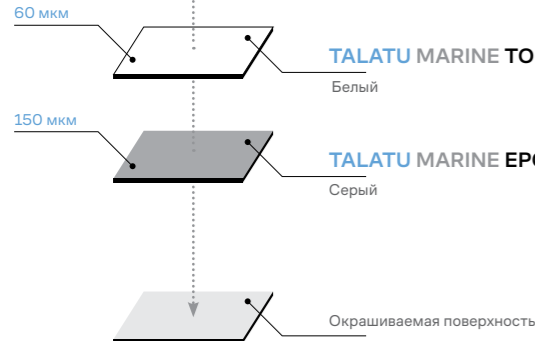


Двухкомпонентное полиуретановое финишное покрытие, обладающее превосходной долговечностью. Применяется в качестве финишного покрытия для надводных поверхностей. Применяется в судостроении, судоремонте и при ремонте силами экипажа в процессе эксплуатации.


Двухкомпонентное эпоксидное антикоррозионное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии при нанесении в один слой. Возможно нанесение при минусовых температурах до -10 градусов Цельсия. Применяется в качестве универсального противокоррозионного покрытия от киля до клотика.

## Внутренние помещения

Рекомендованная система покрытия



ПРОСТОТА В НАНЕСЕНИЕ БЕЗ СЛОЖНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ.

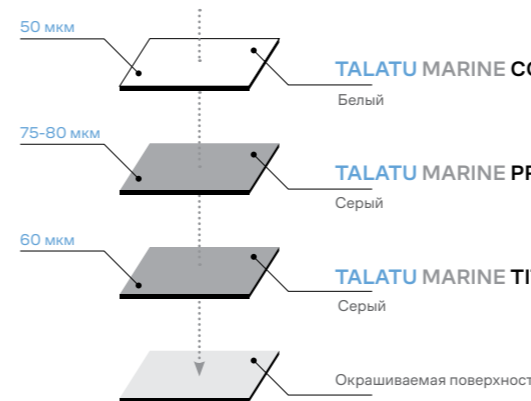

Однокомпонентное алкидное финишное покрытие. Применяется в качестве декоративного финишного покрытия для надводных поверхностей и внутренних помещений.

Быстросохнущий алкидный грунт. Не требует высокой степени подготовки поверхности. Может перекрываться широким спектром финишных покрытий.

Двухкомпонентный эпоксидный грунт. Используется для антикоррозионной защиты конструкций из стали, оцинкованной стали, чугуна, алюминий-магниевых и титановых сплавов, эксплуатирующихся в различных климатических условиях.




## Балластные танки



СРОК СЛУЖБЫ ДО 15 ЛЕТ.  
СООТВЕТСТВИЕ ИМО PSPC.  
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ.

Рекомендованная система покрытия

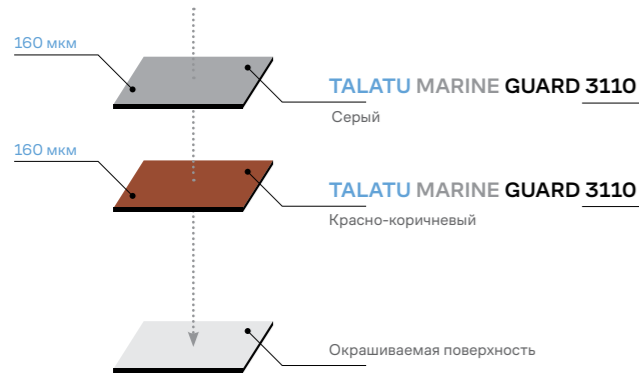


Не модифицированное эпоксидное антикоррозионное покрытие, обеспечивающее превосходную антикоррозионную защиту и абразивостойкость. Возможно нанесение при минусовых температурах до -10 градусов Цельсия. Применяется в качестве универсального грунта в судостроении от килля до клотика.

## Ледостойкое покрытие



СРОК СЛУЖБЫ ДО 10 ЛЕТ.  
ЗАЩИТА СУДОВ ЛЕДОВОГО КЛАССА  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ДО ARC9.


Рекомендованная система покрытия

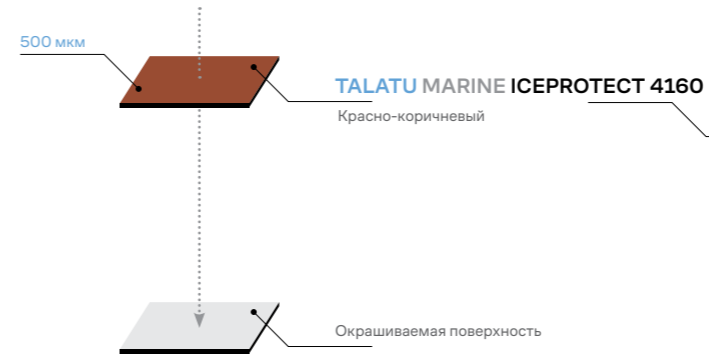


Двухкомпонентное абразивостойкое эпоксидное покрытие с высоким сухим остатком для судов ледового класса. Обладает низкой адгезией ко льду и низким фрикционным сопротивлением. Разработано для использования при низких температурах до -50 градусов Цельсия. Применяется для защиты подводной части судов ледового класса, включая ледоколы. Снижает расход топлива за счёт уменьшения шероховатости корпуса.

## Выхлопные коллектора

Рекомендованная система покрытия



ЗАЩИЩАЕТ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ 500 С.

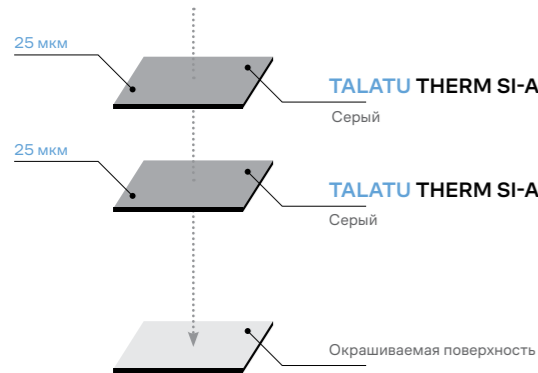

**TALATU THERM SI-AL 8150**

Серый


**TALATU THERM SI-AL 8150**

Серый


Однокомпонентное термостойкое покрытие на базе силиконового связующего. Предназначено для защиты стали таких поверхностей как дымоходы, выхлопные и вентиляционные трубы.

## Шоппраймер

Рекомендованная система покрытия



ЗНАЧИМОЕ СНИЖЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАШИВАНИЮ.

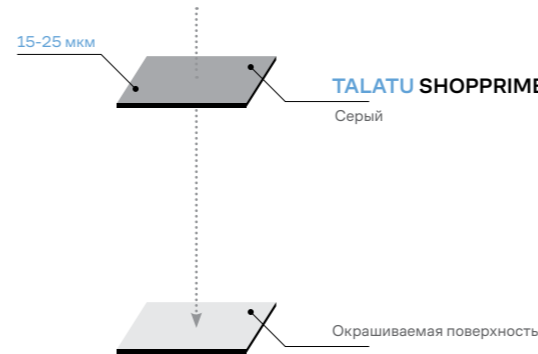


**TALATU SHOPPRIMER 2280**

Серый

Двухкомпонентный термостойкий цинк-силикатный грунт, обеспечивающий хорошую антикоррозионную защиту. Подходит для высокоскоростной сварки и резки. Обладает высокой стойкостью к повреждениям, вызванной сваркой и газовой резкой.

# TALATU – ПОКРЫТИЯ, КОТОРЫЕ СПРАВЯТСЯ С САМОЙ СЛОЖНОЙ ЗАДАЧЕЙ

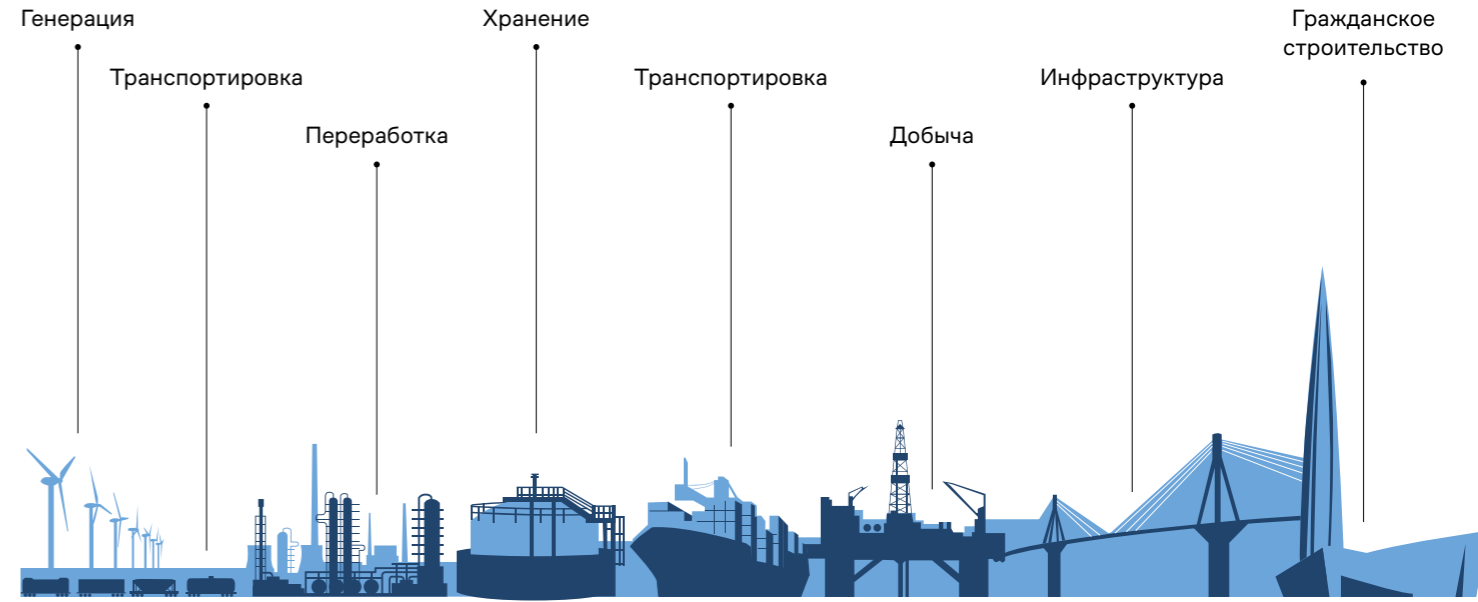





## КОНТАКТЫ

### **Москва**

ул. Заморенова, д.5а  
(м. Краснопресненская)  
тел.: +7 495 640 53 35

### **Санкт-Петербург**

Петергоф  
Ул. Новые Заводы, д. 56к3  
тел.: +7 812 334 95 31

[industrial@talatu.com](mailto:industrial@talatu.com)  
[talatu.com](http://talatu.com)